



KIWOPRINT® D 159 NF

Serigrafi yöntemiyle basılabilen akrilik bazlı yapıştırıcı (PSA)



Ürün avantajları

- APEO içermez
- KIWOPRINT D 159 AF'ye kıyasla geliştirilmiş baskı özellikleri
- Kolay çalışılabilirlik
- İlk andan itibaren yüksek tutunma değeri
- Farklı yüzeyler üzerinde üstün yapışkanlık özellikleri

KIWOPRINT® D 159 NF

KIWOPRINT D 159 NF, kendini kanıtlamış KIWOPRINT D 159 AF (AF = APEO içermez) ürünümüzün geliştirilmiş baskı özellikleriyle daha da iyi bir seviyeye yükseltilmiş halidir. NF, Yeni Formülasyon anlamına gelmektedir. Nitelikleri nedeniyle bu ürün, özellikle uygulama açısından yüksek bir ilk tutunma gücüne sahip olması gereken, kendinden yapışkanlı yüzeye sahip ve uzun ömürlü grafik ürünlerin üretimi için uygundur.


Uygulama Alanları

- Çıkartmalar, etiketler ve transferler
- Dekoratif folyolar
- Kumanda ve gösterge panoları

Özellikler

- Serigrafi baskıya uygun
- Su bazlı akrilik dispersiyon
- Çok iyi UV dayanımı
- Soyma (Peel) değeri 180° (anlık): yakl. 10 N/cm
- Soyma (Peel) değeri 180° (24 saat sonra): yakl. 16 N/cm
- SAFT: > 95°C
- Tack: ca. 1300 g

Avantajlarını kendi gözlerinizle görebilmeniz açısından, pratik testleriniz için lütfen bizden numune talep ediniz.

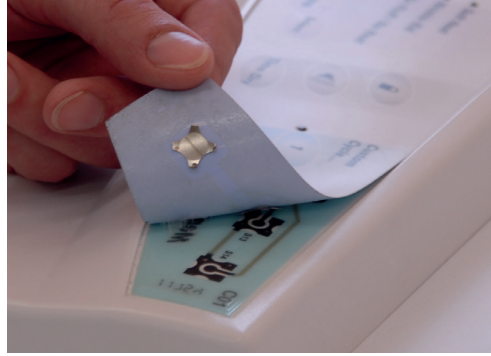

KIWO® Yapıştırıcılar

Şablon yapıştırıcıları

- Solvent bazlı
- UV kürlemeli

Serigrafi baskı yapıştırıcıları

- Su bazlı
- Solvent bazlı
- UV kürlemeli

Özel yapıştırıcılar

- Sprey yapıştırıcılar
- Flok yapıştırıcılar
- Baskı blanket tutkalları
- Laminasyon yapıştırıcıları

KIWO
ONLINE

